Мы знаем лучшее , поэтому сделали еще лучше... намного лучше !!!

Стандарты аккумуляторов Deka устанавливают высшую планку при производстве батарей для уборочной техники. Срок службы этих батарей на 50% выше срока службы самых известных аккумуляторов!

Наши специалисты практически заново спроектировали аккумуляторы для уборочной техники, которые соответствуют всем самым жестким требованиям предъявляемым к такого вида машинам. Аккумуляторы имеют большое количество новых решений улучшающие его технические характеристики.

- Ассортимент включает широкий размерный ряд 6-ти и 12-ти вольтовых батарей, сухих и залитых для различной техники.
- Новейший вид сепараторов из микропористого материала типа «конверт» защищает пластины от короткого замыкания и значительно увеличивает срок службы батареи.
- Положительные пластины обернуты в стекломатериал, который утоплен в поверхностный слой пластин, подобно арматуре в бетоне. Данная конструкция используется в промышленных тяговых батареях, уменьшая случаи осыпания пластин и увеличивая срок их службы.
- Оптимизированный состав активного поверхностного слоя пластины специально разработан для данного вида техники, что значительно улучшает работу батареи.
- Объем активного материала на положительной пластине существенно увеличен.
- Формула электролита была оптимизирована в соответствии с требованиями и условиями работы данных батарей.
- Более 250-ти тестов контроля качества гарантируют высочайшие технические характеристики батареи.

QUALITY SYSTEM CERTIFIED TO
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001

ISSA MEMBER The Experts on Cleaning and Maintenance

LEAD RETURN Pb RECYCLE

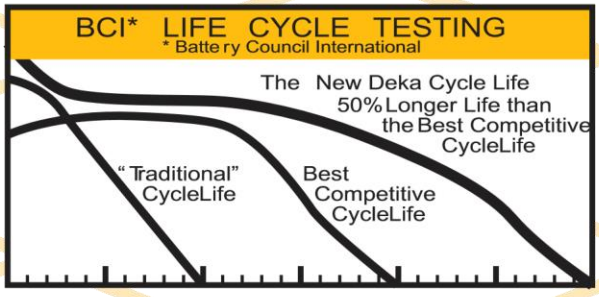

SCRUBBER/SWEEPER BATTERIES

SCRUBBER/SWEEPER BATTERIES

Тип DEKA	Напряжение,В	Емкость, Ач		Размер, мм		
		5 ч	20 ч	длина	ширина	высота
		Аккумуляторы с жидким электролитом				
DC 24	12	66	95	260	171	236
DC 27	12	73	105	300	171	236
DC 31	12	84	120	330	171	236
PS12VXC (GC12V)	12	128	155	330	178	289
8C12	12	160	195	394	178	362
9C12	12	180	228	394	178	362
GC 15	6	179	230	260	181	276
GC 25	6	193	235	260	181	276
GC 45	6	208	255	260	181	302
9C11	6	210	250	298	178	292
8C6V	6	270	330	298	178	365
8L16	6	295	370	298	178	419
GC8V	8	130	165	260	181	276
		Аккумуляторы герметичные (технология GEL)				
8GU1	12	28	33	197	130	184
8G40C	12	37	42	197	168	175
8G34R	12	48	60	260	169	178
8G24	12	66	77	260	171	236
8G27	12	76	91	300	171	236
8G31	12	85	102	330	171	236
8G-5SHP	12	110	125	345	171	290
8G8VGC	8	114	140	260	181	276
8G-TE35	6	190	225	245	191	270
8GGC2	6	154	189	260	181	276

G – универсальная клемма
O – тройной терминал
U доп.резьбовая клемма
S – клемма автомобильного типа
W клемма типа «L»
X – резьбовая клемма 3/8*(нержавеющая сталь) Y – плоская клемма

† ВАЖНЫЕ ИНСРУКЦИИ :
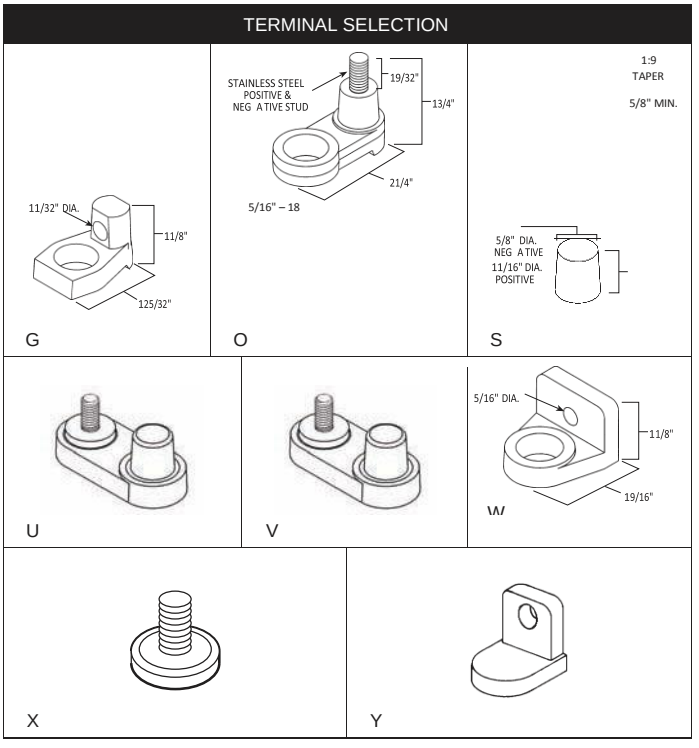
Не вскрывать. Не устанавливать в герметичных контейнерах. Постоянная недозарядка или перезаряд ведут к повреждениям батареи и сокращают срок службы. Использовать зарядное устройство с регулируемым напряжением. Зарядное напряжение для 6ти вольтовых батарей должно состовлять6,9 вольта и не должно превышать 7,05 вольта при 20º С.